


CLASSIC

LUXOR

solar module manufacturer

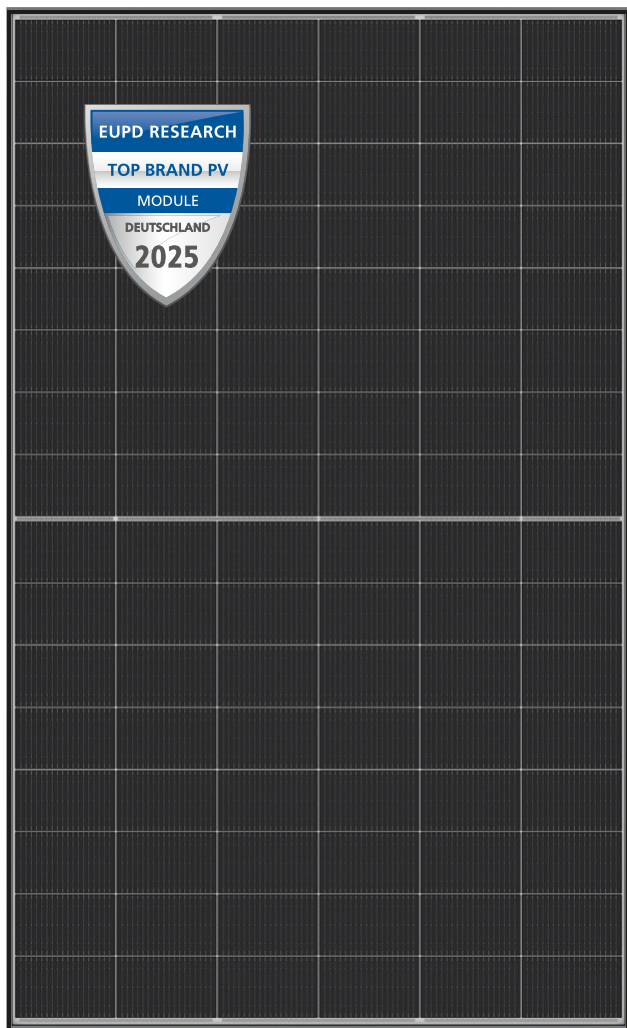


- + LEISTUNGSSTARKE N-TYPE TOPCON ZELLEN
- + GLAS-GLAS: HÖHERE MECHANISCHE UND THERMISCHE BELASTBARKEIT
- + HOHE FRONTSEITIGE EFFIZIENZ FÜR STABILE ERTRÄGE
- + REDUKTION DER BALANCE-OF-SYSTEM-KOSTEN DURCH HOHE LEISTUNG PRO MODUL
- + WIRTSCHAFTLICHE UND ROBUSTE MODULKONSTRUKTION



Produktgarantie¹



Lineare Leistungsgarantie¹

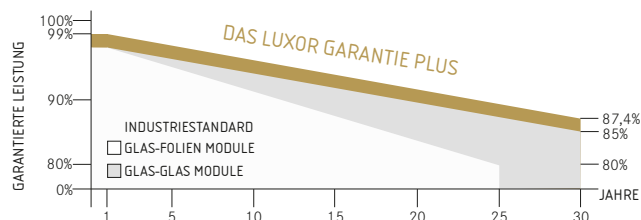

ECO LINE CLASSIC 455-475W

TOPCON BLACK WHITE

GLAS-GLAS, 1762MM X 1134MM



Longlife tested



Power proofed



Safety provided




Auswahl der Komponenten



Glas auf der Rückseite



Leistungsplus von 0 Wp - 6,49 Wp



Exzellentes Temperaturverhalten



PID frei
LID frei



Deutscher Garantiegeber

ECO LINE CLASSIC 455-475W

TOPCON, GLAS-GLAS, BW, 182R-96+

Modulbezeichnung LX - XXXM/182R-96+ GG | XXX = Nennleistung Pmpp

Elektrische Daten bei STC

Nennleistung Pmpp [Wp]	455,00	460,00	465,00	470,00	475,00
Pmpp-Bereich bis	461,49	466,49	471,49	476,49	481,49
Nennstrom Imp [A]	15,27	15,37	15,46	15,55	15,64
Nennspannung Umpp [V]	29,82	29,96	30,10	30,24	30,39
Kurzschlussstrom Isc [A]	16,14	16,25	16,34	16,44	16,53
Leerlaufspannung Uoc [V]	36,10	36,27	36,44	36,61	36,79
Wirkungsgrad bei STC bis zu	23,10%	23,35%	23,60%	23,85%	24,10%
Wirkungsgrad bei 200W/m ²	22,55%	22,80%	23,04%	23,28%	23,54%

Elektrische Daten bei NOCT

Leistung bei Pmpp [Wp]	342,89	346,66	350,42	354,19	357,96
Nennstrom Imp [A]	12,33	12,41	12,48	12,55	12,62
Nennspannung Umpp [V]	27,81	27,93	28,08	28,22	28,36
Kurzschlussstrom Isc [A]	13,03	13,12	13,19	13,27	13,34
Leerlaufspannung Uoc [V]	33,32	33,49	33,66	33,82	34,00

Technische Daten nach STC (Standard Test Bedingungen): Einstrahlung 1000 W/m² | Modultemperatur 25°C | Air Mass = 1,5
NOCT (nominal operating cell temperature): Einstrahlung 800 W/m² | Windgeschwindigkeit 1 m/s | Umgebungstemperatur 20°C |
Zellbetriebstemperatur 45 +/- 2°C | Air Mass = 1,5

Grenzwerte

Max. Systemspannung max. Rückstrom	1000 V oder 1500 V 30 A
Schutzklasse Feuerschutzklasse	II C (IEC 61730)
Temperaturbereich	-40 bis 85°C
Max. getestete Druck-/Soglast ²	5400 Pa / 2400 Pa

Temperaturkoeffizient

Temperaturkoeffizient [U] [I] [P]	-0,25 %/°C 0,045 %/°C -0,29 %/°C
---------------------------------------	--------------------------------------

Technische Daten

Zellen (Matrix) Wafer Typ	96 (6x16) M10 N-Type TOPCon
Modulmaße (L x B x H) Gewicht	1762 mm x 1134 mm x 30 mm 23,7 kg
Vorderseite	2,0 mm teilvorgespanntes Solarglas mit Antireflexionstechnik
Rückseite	2,0 mm teilvorgespanntes Glas, Weiß
Rahmen	Stabiler, eloxierter Aluminiumrahmen
Einbettungsmaterial	POE / EVA
Anschlussdose	IP68
Dioden	3 Schottky Dioden
Kabel	Symmetrische Kabellänge > 1,1 m, 4 mm ² Solarkabel
Steckverbindung	MC4 oder gleichwertig (IP67)
Hageltest (max. Hagelschlag)	Ø 25 mm Aufprallgeschwindigkeit 23 m/s ± 83 km/h

Technische Daten sind Durchschnittswerte und können leicht variieren.

Maßgebend sind die zugehörigen Daten der Einzelvermessung, technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

Messtoleranz der Nennleistung je nach Messapparatur +/- 3%, übrige Werte +/- 10%.

Alle Angaben dieses Datenblatts entsprechen der DIN EN 50380. Eine mögliche lichtinduzierte Degradation der Leistung nach Inbetriebnahme bleibt hierbei unberücksichtigt.

Weitere Angaben in der Installationsanleitung.

1 Genaue Garantiebedingungen einzusehen unter


2 Bei horizontaler Montage (IEC61215), Details siehe Montageanleitung.

3 Toleranz L/B = +/- 3 mm, H +/- 2 mm, ausschlaggebend sind die Maße in der Auftragsbestätigung

4 Lage und Abmaße der Bohrungen auf Anfrage


Ihr Luxor-Fachbetrieb

Rück-/ Vorderansicht 3, 4

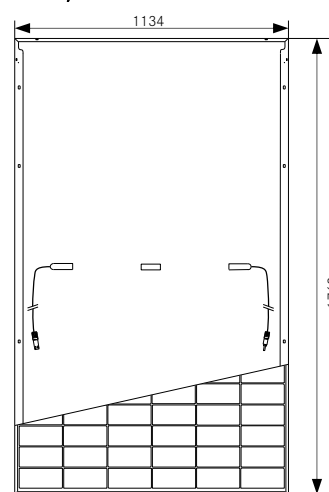


Kennlinien

UI-Kennlinie Bsp. 460 Wp

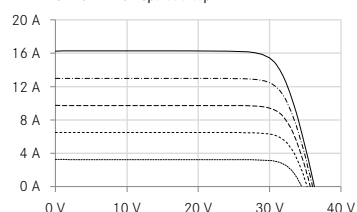

UP-Kennlinie Bsp. 460 Wp



..... 200W/m²
- - - - - 400W/m²
- - - - - 600W/m²
- - - - - 800W/m²
————— 1000W/m²



IEC
IEC 61215
IEC 61730



Richtlinien:
93/68/EWG
2014/35/EU, (NSR)
2014/30/EU, (EMV)

Die Gültigkeit der Zertifikate/Listings für ein bestimmtes Land ist zu prüfen unter:
www.luxor.solar/downloads.html